

Pulverizador Costal a **Bateria**

Com tanta energia, você é
quem vai acordar o galo

BATERIA COM
+ de **17h***
DE AUTONOMIA



Código: 0450.10
18L (4,8 gal)

*Na pressão mínima e bico cone regulável

LEVE E PRÁTICO

Descomplicado na troca da bateria de
lítio-íon, mais leve e simples de utilizar

FÁCIL MANUTENÇÃO

Realizada sem o
uso de ferramentas específicas

ALTA DURABILIDADE

Bateria que dura mais de 17h*, com
aviso luminoso contra descarga total



tradição e inovação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bateria

- Autonomia de mais de 17h*
- Carga completa em 3h50
- Carregador bivolt com indicador
- Aviso luminoso contra descarga total da bateria

Manutenção

- 1 ano de garantia
- Facilidade na troca das peças, sem necessidade de ferramentas específicas
- Programa de reciclagem e descarte de baterias usadas

*Na pressão mínima e bico cone regulável

Desempenho


- Corte automático de fluxo para evitar a descarga completa da bateria
- Válvula S7 com trava de segurança
- Filtragem em 4 etapas: bomba, tanque, válvula e bico

Ergonomia

- Porta-objetos para válvulas e pontas
- Descanso para a lança
- Regulagem da correia
- Conforto e ergonomia da linha Balance
- Praticidade para trocar a bateria



Especificações técnicas

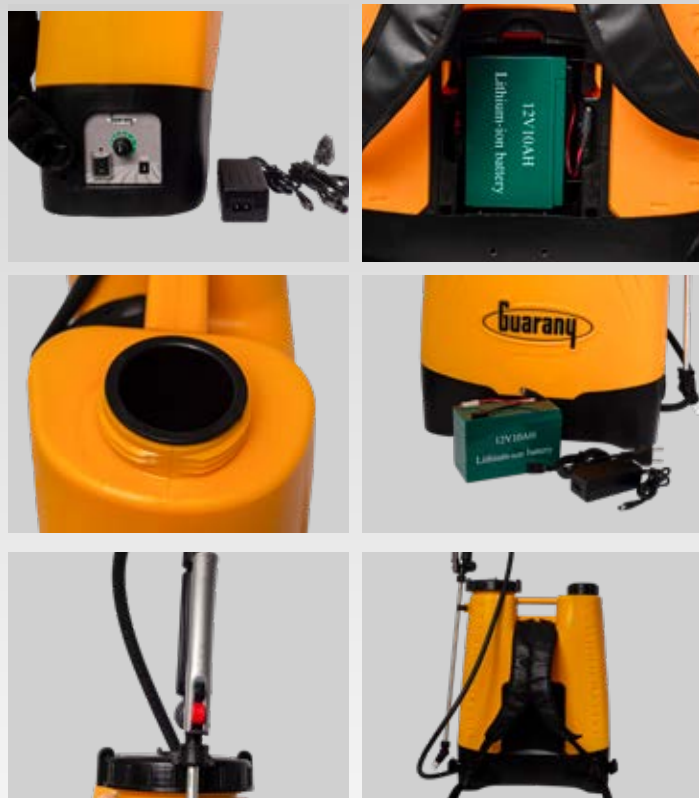

BOMBA	Tipo	Diafragma
	Pressão de trabalho (máxima) com bico cone vazio regulável instalado	58 psi (4,0 bar)
	Vazão em aberto (máxima)	11,1 V 2,6 L/min (0,70 gal/min)
BATERIA	Tipo	Lítio-íon
	Característica	Selada e Recarregável
	Tensão nominal	11,1 V d.c.
	Capacidade	8 Ah
	Tempo médio de recarga ¹	3 horas e 50 min
	Autonomia média ²	3 horas e 30 min
EQUIPAMENTO	Dimensões aproximadas	150 x 65 x 96 mm (5,91 x 2,56 x 3,78 pol.)
	Peso vazio	5,2 Kg (11,5 libras)
	Peso cheio	23,2 Kg (51,1 libras)
	Tanque químico (capacidade)	18 L (4,8 gal)
	Ponta de pulverização	Instalada: Jato cone vazio regulável - vazão de 0,59 L/min a 3 bar (43,5psi) ¹ Adicional: Jato plano (leque) padrão 11002 - vazão de 0,80 L/min a 3 bar (43,5psi) ²
	Sistema de reg. de pressão	Eletrônico, com potenciômetro
	Dimensões da caixa	500 x 215 x 620 mm (19,68 x 8,46 x 24,4 pol.)

¹ A vazão máxima para a ponta de jato cone vazio regulável é de 0,74 L/min a 4,5 bar. ² A vazão máxima para a ponta de jato plano (leque) padrão 11002 é de 0,92 L/min a 3,8 bar.

A Guarany se reserva o direito de modificar as especificações técnicas sem aviso prévio, sempre que necessário.
Conforme ISO 9001:2015 a versão atual do folheto exclui automaticamente as versões anteriores do mesmo e seus respectivos conteúdos.